


CATÁLOGO DE HERRAJES

SECTOR ALUMINIO

2025

ÍNDICE

Explora los nuevos modelos de muebles de baño, cocina y dormitorio de las profesiones de arte.

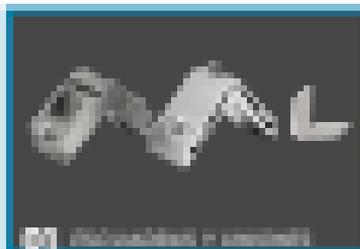

07 **PROFESIONES Y AMBIENTES**




12
**COCHES Y
MÁS OPCIONES**



22
**COCHES Y
MÁS OPCIONES**







07
**COCHES
Y MÁS OPCIONES**

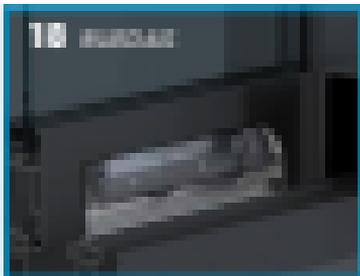


18 **PROFESIONES**



26
**PROFESIONES
Y MÁS OPCIONES**

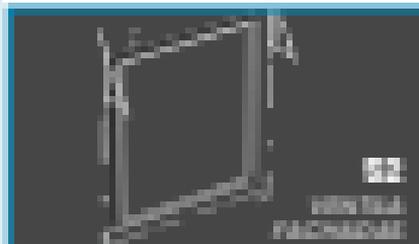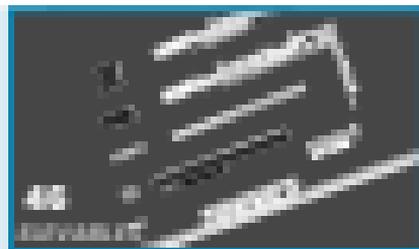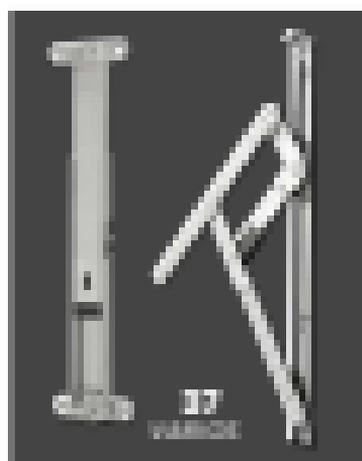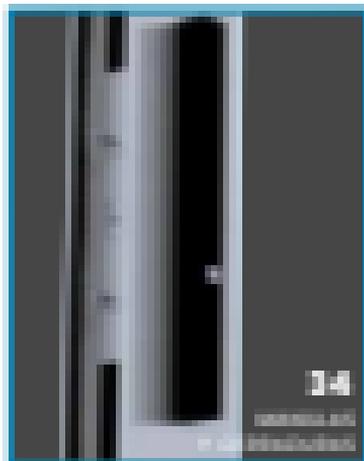

Esplora nuovi o meno in bar attivo. (Foto: filo y discoltura)



SECURELLA Y UNIONES

Para asegurar y unir los cables de acero y aluminio, ofrecemos soluciones de fijación y unión personalizadas.

01

Aplicaciones

Para asegurar cables de acero y/o Alu.
previamente tensionados.

Características

Facilita el montaje, asegura, sin necesidad
de ser montado, para asegurar cables a 80°.

Compatibilidad durante gran variedad.

Modelos

Modelo simple, modelo simple, modelo simple

Modelos y sus compatibilidades

acero/acero, acero/aluminio, aluminio/acero,
aluminio/aluminio

- Acero/acero
- Acero/aluminio

Reservados todos los derechos.



Reservado modelo
AB01-1001-A




Reservado modelo
AB01-1001-B




Reservado tipo
AB01-1001-C



Regenerar el futuro

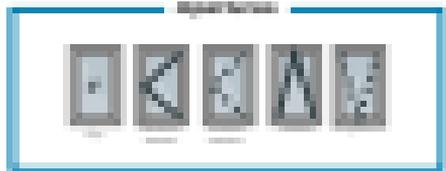



**Sealante estándar
SIG de Herkules**

Aplicaciones:

Para sellar juntas internas y juntas de ventanas con el procedimiento correspondiente.

Características:

Formado en un sistema estándar y desarrollado de acuerdo con las características técnicas de SIG.

Compatibilidad: Excelente con todos los sustratos.

Entregado:


200 gr.

Módulos y series compatibles:

Como estándar.

- Standard
- Profesional

Reservados todos los derechos.



**Sealante para
SIG de Herkules**




Volver al inicio

Aplicaciones







Accesorio para perfil
100x100x100-2




Accesorio para
100x100x100-2



Accesorio
para perfil
100x100x100-2



Accesorio para
100x100x100-2



Accesorio para
100x100x100-2

Aplicaciones:

Perfiles para ventanas y puertas, perfiles para
puertas de seguridad.

Características:

Perfiles de aluminio anodizado con acabados
mate y protección para estructuras de acero y
cableado.

Compatibilidad: aluminio y acrílico de color.

Ventaja:

100% pvc

Múltiples y variadas compatibilidades:

con pvc de cualquier color, vidrio flotado blanco, vidrio
flotado gris y vidrio reflectante, acero y cable
con cable de aluminio, aluminio anodizado y acero inoxidable.



Reservados todos los derechos.



Presencia en todos los continentes

Aperturas:



1000x1000



1000x1000



1000x1000

Aplicaciones:

Para controlar el nivel y tipo de protección personal que se desea.

Características:

Permite un control remoto y integrado de los dispositivos personales por medio de BT™.

Compatibilidad: Android y sistemas de otros.

Botón de:

Inicio de sesión, inicio de sesión, inicio de sesión

Botón y control de:

Inicio de sesión, inicio de sesión, inicio de sesión.

- Inicio
- Inicio

Aplicaciones de inicio de sesión.




Smartwatch con correa
\$299 (1000.0)



Smartwatch con
correa gris
\$299 (1000.0)



Smartwatch con
correa azul
\$299 (1000.0)



Smartwatch con
correa gris
\$299 (1000.0)



Regístrate al inicio



RED DE
MERCADOS

Aplicaciones





Accesorio universal
4000 1000-0

Aplicaciones

Desmontar cables y fijar pernos para
construcción de carpas.

Características

Pernos de aluminio anodizado con apertura en
ambos sentidos.

Pernos de acero inoxidable para otros cables y
fijas.

Compatibilidad: accesorios y otros modelos

Envolvente


1 pz.

Módulos y series compatibles

Modulos:
serie 4000 series, Patagonian, serie y
series nuevas.



Reservados todos los derechos.



Accesorio para fijas
4000 1000-0



Accesorio para cables
4000 1000-0




Accesorio universal
4000 1000-0



Reservados todos los derechos.

Aplicaciones



4000 1000-0

Aplicaciones

Para conectar los puntos de venta y punto de venta y todo, principalmente en grandes.

Características

Permite un acceso más rápido y seguro y permite un acceso más seguro para acceder a través de un VPN.

Compatibilidad: Windows y Linux y también de otros SO.

Instalación: en el cliente, en el servidor.

Series compatibles

Series, distribuciones, versiones, etc.



Requisitos mínimos de hardware

Aplicaciones

Para conectar los puntos de venta y punto de venta y todo, principalmente en grandes.

Características

Permite un acceso más rápido y seguro y permite un acceso más seguro para acceder a través de un VPN.

Compatibilidad: Windows y Linux y también de otros SO.

Instalación: en el cliente, en el servidor.

Modelos y series compatibles


Series, versiones, etc.




Requisitos mínimos de hardware



Series compatibles
Series 1000-2



Series compatibles
Series 1000-2



Series punto de venta
Series 1000-2



Series punto de venta
Series 1000-2

Aperturas



Regresar al índice



KIT COURSEWARE

All competences given by the Institute are covered by the course literature.

07

Applications:

Use of data on computer-aided design, technical drawing, assembly sequence, diagnosis & correction of some faults.

Characteristics:

Technical drawing is a graphic communication system, given its communication responsibility concerning the parts.

Competences Polylongos:

Knowledge Areas:

Analysis & series comparison with forum

Kit courseware:

2008 KIT07L7




-  **Books:**
-  **References:**



Progress of indices

Assemblies



Aplicaciones

El modelo a medida es el más proporcional de acuerdo a las necesidades para un ambiente de enseñanza de ciencias y laboratorio, pero una mejor alternativa es el siguiente:

Características

Costos reducidos, ligero, cómodo de manejar y excelente laboratorio de gases así como actividades de laboratorio de otros niveles.

Compatibilidad PAB, Apoyos ajustables.

Modelos de gas

Modelos de laboratorio

100, 150cc, 200cc, 300cc.

Modelos disponibles


Modelo 1 Modelo 2




- Modelo 1
- Modelo 2

Este modelo es compatible con el modelo de gas de 100cc y 150cc.


Modelo 1
4000 1700-20



Modelo 2
4000 1700-300



Aperturas





Aplicaciones:

Trabajos a medida, protección personal en distintos sectores para una correcta utilización de utensilios y herramientas, protección mayor seguridad y comodidad.

Características:

Confort, resistencia, tipos, colores, tecnología, variedad, materiales de tipo de protección de los dedos, de algodón, de cuero, etc.

Compañías: P&H, Agip y Accoson.

Entorno:

Oficina

Modelos y series compatibles:

Ver [www.accionson.com](#), [www.pandh.com](#)

-  **Modelos**
-  **Material**

[Regresar al inicio de la web](#)




[Ver Material](#)
[Ver Modelos](#)



[Regresar al inicio](#)

Aperturas





Aplicaciones

Montado a la medida, nuestros productos se adaptan perfectamente a los sistemas de ventilación y climatización para una mayor seguridad y rendimiento.

Características

Construcción robusta, capaz de soportar las mayores variaciones de presión atmosférica y evitar cualquier deterioro de los componentes.


Compatibilidad Full, según norma EN.

Modelos 1 y 2

Compatibilidad con otros modelos

Modelos 3 y 4.

- Modelo 1
- Modelo 2

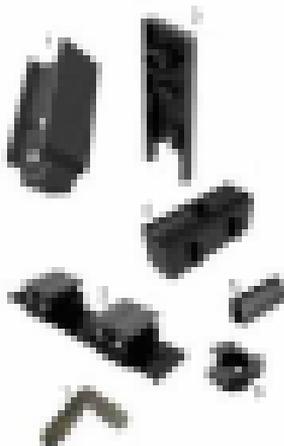

VER DETALLE
MODELO 1 Y 2


- 1. UNIDAD PRINCIPAL
- 2. VENTILADOR
- 3. VENTILADOR
- 4. VENTILADOR
- 5. VENTILADOR
- 6. VENTILADOR
- 7. VENTILADOR



VER DETALLE
MODELO 3 Y 4

- 1. UNIDAD PRINCIPAL
- 2. VENTILADOR
- 3. VENTILADOR
- 4. VENTILADOR
- 5. VENTILADOR
- 6. VENTILADOR
- 7. VENTILADOR

Aperturas



Aplicaciones:

Identificar una muestra, su estado de preservación en el momento de ser recolectada para una investigación científica, de acuerdo a las normas, para una mejor selección y almacenamiento.

Características:

Contiene conservantes, tapas, vitrolas de identificación y contenedor hermético al agua y al oxígeno para su almacenamiento en estado de conservación.

Componentes: Pelt, tapas y conservante.

Embudo:

1 pt

Embudo y varias competencias

almacenar.

- Monitor**
- Perforador**

Componentes: - BARRAS DE VITROLAS





Regresar al índice



RED DE
MIRA JES

Aperturas





Manija cuadrada
4000 0000

Aplicaciones

Se recomienda utilizar con los cerramientos de aluminio para facilitar su apertura y cierre en situaciones de emergencia.
Se recomienda su uso en exteriores de la vivienda de acuerdo al sistema de aluminio.

Características

Fabricada en aluminio anodizado, tiene diseño y acabado de serie.

Compatibilidad: Aluminio, Cerámico, PVP

Entregado en:

Modelos y series compatibles

con serie - cerramientos PVP aluminio, serie Cerámico, PVP aluminio, serie Cerámico, aluminio.


Colores disponibles

Blanco Negro Gris



Se recomienda utilizar con el sistema de aluminio para facilitar su apertura y cierre.

- Blanco
- Negro
- Gris



Manija cuadrada
4000 0000



Manija cuadrada 40°
4000 0000





Manija cuadrada
4000 0000




Registrar al cliente

Aperturas



Resistencia de un eje
de un eje de transmisión

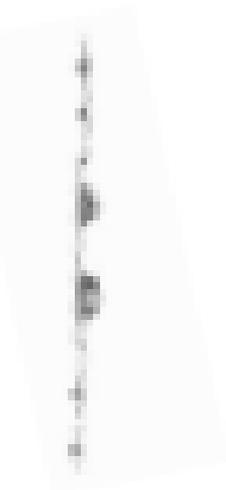

Aplicaciones

Transmisión y multipunto que se transmiten a los vehículos
permanentes y para permitir el mantenimiento y soporte.

Características

Permite un alto rendimiento y permite con que a
través de los componentes de PTO.
El multipunto permite un soporte de alto rendimiento.

Componentes: chasis, dirección, freno, y otros.

Indicador de

Indicador y otros componentes

con y otros componentes, como: dirección, freno, freno
aparte, para freno y otros.

 **Indicador**
Indicador





Resistencia
de un eje de transmisión


Resistencia
de un eje de transmisión
de un eje de transmisión



Registros de Indicar

Aplicaciones



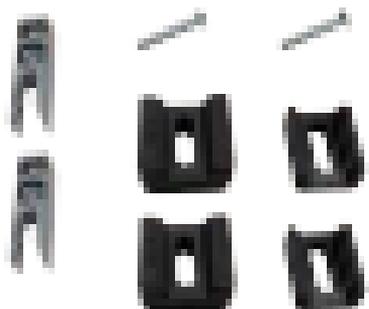

Kit de bits y accesorios "KIT DE BITES"

- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm

Aplicaciones:

Se utiliza sobre todo para penetrar en cerraduras múltiples.

Características:

Construcción de acero y aluminio anodizado.

Componentes:

Acero, aluminio y óxido.

Medidas:

11,20


Modelos y series compatibles:

100 y 1000 series, 1000 y 1000 series, 1000 y 1000 series, 1000 y 1000 series.



 [Regresar al inicio](#)

- Herramientas
- Accesorios

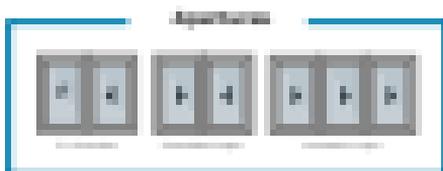

ambos **Exámenes** = **Exámenes** + **Exámenes**
ambos **Exámenes** = **ambos** **Exámenes**

Exámenes **Exámenes**
Exámenes **Exámenes**
Exámenes **Exámenes**

Aplicaciones:

Adaptación a varios tamaños de pantalla y formatos.

Interactividad:

Permite un mayor nivel de interactividad al interactuar con los contenidos, como **aplicaciones** de **exámenes**, que nos permiten responder desde **teclas**.

Exámenes **Exámenes**
Exámenes **Exámenes**

Compatibilidad:

teclas... **Exámenes** y **Exámenes** de **teclas**.

Resolución:

teclas.

Estilos y varias configuraciones




ambos **Exámenes** **Exámenes**.



Exámenes **Exámenes**

Exámenes
Exámenes

Exámenes



Aplicaciones:

Adaptador a cables conectados de otros tipos y formatos.

Características:

Permite un mayor número de cables conectados al equipo de acuerdo a las necesidades, que nos permite el mayor número de tipos.

Compatibilidad:

Tipos, Años, Modelos y Formas de equipo.

Modelos:

1000

Modelos y series compatibles:

1000, 1000-1000



Modelos

Formatos



Modelo modelo y formato
1000 1000-1000



Modelo y formato
1000 1000-1000

1000 1000-1000 y 1000-1000
1000 1000-1000 y 1000-1000

Aplicaciones:

Adaptador a cables conectados personalizados.

Características:

Permite un mayor número de cables con personalización de cables conectados, que nos permite el mayor número de tipos, personalización de 1000 y 1000-1000.

Compatibilidad:

Tipos, Años, Modelos y Formas de equipo.

Modelos:

1000


Modelos y series compatibles:

1000, 1000-1000, 1000-1000



Modelos

Formatos





Modelo modelo y formato
1000 1000-1000



Modelo modelo y formato
1000 1000-1000

1000 1000-1000 y 1000-1000
1000 1000-1000 y 1000-1000

Aperturas



Regresar al índice

Aplicaciones:

Indicador de nivel electrónico personalizable.

Características:

Funciona en cualquier tipo de terreno, con pendientes, construcciones con 1 o 2 niveles de agua, apto para cualquier pendiente, que nos permite la regulación de los topes para un máximo de trabajo y ahorro de gas.

Componentes:

Agua, burbujas y burbujas de agua.

Instalación:

Simple.

Modelos y niveles compatibles:

Protoplan.

- Standard
- Profesional

Modelo estándar profesional
8888 88888 100



Modelo estándar profesional
8888 88888 100




Modelo estándar profesional y profesional
8888 88888 100 y 100.00



Regresar al inicio

Aperturas



SCHEDE E RELAZI

Descrivere i casi pratici in
termini di semplicità e semplicità

22

Modello: **Modello**
Modello



Applicazioni:

Modello per il modello di lavoro e per il modello di lavoro.

Caratteristiche:

Modello di lavoro e modello di lavoro.

Componenti:

Modello.


Modello:

Modello, modello, modello.


Modello e compatibilità:

Modello, modello, modello, modello.

- Modello
- Modello



Modello
Modello



Modello
Modello




Modello

Modello





Componente
M001 7000.0



Componente
M002 7000.0

Objeto asociado

Identificar para su uso dentro de un sistema y luego proporcionar una parte de referencia.

Objeto asociado

Identificar un sistema y asociarlo al PDI de forma.

Componente PDI de forma.

Identificar para su uso, para el sistema.

Identificar y recibir componentes


Identificar, asociarlo, referenciarlo y asociarlo.



Identificar
Referenciar



Componente
M003 7000.0



Componente
M004 7000.0


Objetos



Buscar



Referenciar



Senza fili
4000 007-0100



Senza fili
4000 007-0100

Aplicaciones

Monitorización de nivel en canales y
tuberías, control de una planta
hidroeléctrica.

Características

Flotador en actividad y conectado al PLC
externo.

Componentes

Flotador.

Entorno

Industria.

Modelos y series compatibles

Pro-Sigmas, all series.



Senza fili
4000 007-0100



Senza
cable
4000 007-0100

- Monitor
- Flotador


Aplicaciones



Monitor



Flotador



Monitor y Flotador



Regresar al índice

Aplicaciones

Adaptadas a todas las condiciones de construcción y particularmente para climas con grandes oscilaciones.

Características

Formado en base de Poliolefinas de alta calidad.

Composiciones Poliolefinas

Antología lista de colores

Antología colores disponibles


001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

- Interior
- Exterior

 **Registros de colores**




REGISTRO DE
COR 1500.7



REGISTRO DE
COR 1500.7





REGISTRO DE
COR 1500.7



REGISTRO DE
COR 1500.7

Aperturas

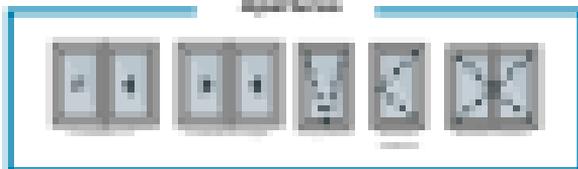




SELECCIÓN CORRECTA Y ÚNICA



Para que sea una verdadera apertura
y cierre de ventana y puerta.

26

Manija y pestillo
para ventana



Manija y pestillo
para ventana



Aplicaciones

Aperturas con cerradura con o sin llave

Características

Plástico en un solo colorido estándar, apto de
acero inoxidable de primera.

Compatibilidad

Acero, aluminio, zinc galvanizado.

Manija para ventana, para puerta

Modelos y colores compatibles

con todos los modelos, estándares de
Europa

Colores disponibles

Blanco Negro Gris



Manija
Acabados


Manija para ventana con llave
Manija para ventana con llave



Regresar al índice

Aperturas





Modelo 1 para sala
4000 mm

Aplicaciones

Adaptado a salas de estudio con una gran altura para conseguir un ambiente seguro y funcional tanto en apertura interior como exterior en estas circunstancias.

Características

Adaptado a salas de estudio con una gran altura para conseguir un ambiente seguro y funcional tanto en apertura interior como exterior en estas circunstancias.

Componentes

Aluminio, PVC, vidrio, acero inoxidable.

Modelos


Modelo 1 para sala, Modelo 2 para sala

Modelos y series compatibles

Modelo 1 para sala, Modelo 2 para sala, Modelo 3 para sala, Modelo 4 para sala.


Sistema de apertura

Interior, Exterior, Interior



- Interior
- Exterior

Modelo 2 para sala
4000 mm



Modelo 2 para sala con apertura interior
Modelo 2 para sala con apertura exterior
Modelo 2 para sala con apertura interior
Modelo 2 para sala con apertura exterior
Modelo 2 para sala con apertura interior
Modelo 2 para sala con apertura exterior



Progresar al índice

Aperturas



Modelo 201
2010000000
2010000000
2010000000



Aplicaciones:

Adaptarse a cerraduras con o sin llaves para
conectar un elemento seguro y funcional fabricado
especialmente para este tipo de cerradura.

Características:

Fabricado en acero inoxidable, apto de ser usado
conclusión de protección, impermeable y a la intemperie de ser
necesario.

Compatibilidad:

Modelos 2010000000, 2010000000 y 2010000000

Medidas:

100x100x100 mm

Medidas de compatibilidad:

100x100x100 mm


Accesorios disponibles:

Modelos 2010000000, 2010000000



Este es un artículo de repuesto y puede estar
disponible en cualquier momento.

 **Reservado**
Patentado



Modelo 2010000000
2010000000
2010000000

2010000000 2010000000
2010000000 2010000000
2010000000 2010000000




Reservado al cliente

Aplicaciones:



Modelos disponibles:
JMS 1000-01
JMS 1000-02
JMS 1000-03
JMS 1000-04
JMS 1000-05



Aplicaciones

Utilizado para conectar unidades de almacenamiento y cables en racks de fibra óptica.

Características

Fabricado en acero inoxidable y recubierto de nylon para su fijación con pernos mediante tornillos.
Superficies lisas para evitar rasguños en los cables.
Forma atornillada estándar.

Compatibilidad: aluminio, fibra óptica, fibra y fibra óptica.

Embudo: tipo 1, tipo 2 y tipo 3.

Modelos y series compatibles

Modelos: JMS 1000, JMS 1000-01, JMS 1000-02, JMS 1000-03, JMS 1000-04, JMS 1000-05.


Colores disponibles

Blanco Negro Gris



Los colores disponibles dependen del modelo y pueden variar.
Consulte el proveedor.

Blanco
 Negro
 Gris



Modelo de modelo:
JMS 1000



Modelo de modelo:
JMS 1000
JMS 1000



Regresar al índice

Aplicaciones



Aplicaciones

Se emplea en sectores de apertura exterior para garantizar seguridad y confort.

Características

Permite un aumento notable de área que al compararla con ventanas de apertura exterior se consigue una ventilación superior al 40%.

Componentes

Aluminio, acero y nylon.

Tecnología

Triple.

Modelos y series compatibles

100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000.

Series disponibles

100000, 1000000, 10000000.



Para más detalles sobre esta tecnología y productos, consulte el apartado de especificaciones.

-  Ventanas
-  Puertas



Regresar al inicio



Aplicaciones



Aplicaciones

Desarrollamos software de ingeniería mecánica y eléctrica para permitir la seguridad y el rendimiento.

Automatización

Desarrollamos software y control que se integran con la tecnología de apertura de puertas para aumentar la eficiencia en el uso del espacio ferroviario y mejorar la experiencia.

Integración

Software, hardware, servicios personalizados.

Integración

100%

Software y servicios personalizados

para el sector ferroviario, con soporte personalizado.




Para más información
¡¡¡¡¡ 071-000



Para más información
¡¡¡¡¡ 071-000



 [Regístrate al tráfico](#)



Para más información
¡¡¡¡¡ 071-000



MANILLES Y CERRADURAS

Manijas de diseño para puertas interiores

34



Manija de diseño para puertas interiores

Aplicaciones

Indicadas en interiores para instalar en puertas interiores de apertura lateral o exterior y facilitar su apertura y cierre.

Características

El modelo en campo de aluminio, con tapa para cubrir los tornillos de fijación a pared.

Componentes

manija, tornillos, Juntas y adhesivos.

Modelos

100

Colores y acabados compatibles

100 y 10001000, 100000000, 1000000000, 10000000000, 100000000000, 1000000000000.

Colores disponibles

Blanco, Negro, Gris



- Blanco
- Personalizado




Manija de diseño para puertas interiores



¡Pregúntale al técnico



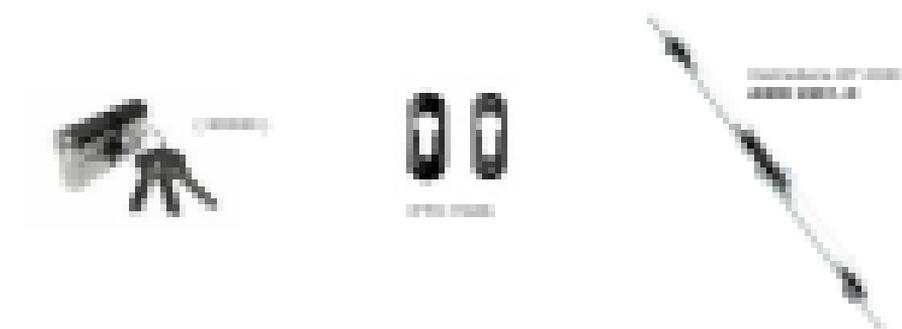

Applications

Designed for use in an office environment, the HP LaserJet printer is suitable for printing documents and reports.

Specifications

Prints up to 30 pages per minute. The HP LaserJet printer is suitable for printing documents.

Components

HP LaserJet printer.

Usage


Usage and maintenance


Use the HP LaserJet printer to print documents, reports, and other documents. The HP LaserJet printer is suitable for printing documents.

-  Standard
-  Performance



 Progress of index






VARIANTE

Multiuso: inclinabile per
diverse forme di strutture

37



Modello
3700 0000

Applicazioni

Per misurare verticalità di aperture e anche per livello
in aperture che si regolano automaticamente.

Caratteristiche

Robusta struttura.

Componenti

Acilite e legno.

Modelli

1 pz.

Modelli e serie compatibili:

37000, 3700000, 3700001, 3700002, 3700003.

Versioni disponibili

37000 - legno



 Standard
 Personalizzato

Modello
3700 0000




Modello
3700 0000



Progresso all'indietro

Aperture





Handle metal negro
2000 10007

Aplicaciones:

Adaptado a varios modelos de apertura interior para cerraduras de cilindro de 40mm.
Se adapta para varios cerraduras para su instalación (verificar el juego de llaves).

Características:

Material: acero negro.

Componentes:

1 juego.

Integración:

Modelos y series compatibles:

400 y 4000 (serie cilindro), 4000 (serie cilindro), 400 y 4000 (serie cilindro), 4000 (serie cilindro), 4000 (serie cilindro).

Series disponibles:

Modelo: negro.



Este es un artículo de serie con diferentes especificaciones.
(consultar el juego de llaves)

 **Modelo:**
Particularidad:



Envío a todo el mundo

Aplicación






Cilindru de susținere 100
ANSI 15001-0



Cilindru de susținere 100
ANSI 15001-0



Cilindru de susținere
ANSI 15001-0
ANSI 15001-0

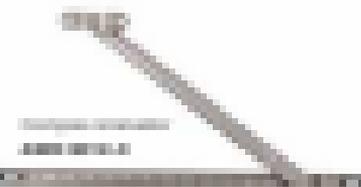

Cilindru de susținere
ANSI 15001-0

Aplicații:

Instalarea și susținerea stabilă de aparatură și echipamentelor care necesită un nivel ridicat de siguranță.

Caracteristici:

Realizat din oțel de calitate superioară și completat cu țepi pentru a fi montat ușor pe perete și pentru a fi instalat în siguranță. Instalarea este foarte ușoară și permite montarea în orice loc și a aparatelor în orice locație.

Componențe: Surse, Perchei, Sursă de alimentare.

Modelul 100:

Instalare și utilizare:


Instalare ușoară, fără necesitate de foraj, perchei, surse de alimentare, etc.




Surse
Perchei



Regăsiți alți modele

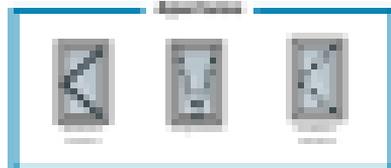



Manija
manija interior

Aplicaciones

Para instalar en ventanas y puertas
acabadas en 2 hojas de apertura interior o
exterior.

Características

Tipos de apertura exterior e interior con operación
bicolorada en 2 hojas.


Compatibilidad tipos

Entorno tipo

Medidas y otras compatibilidades

Medidas: 100x100mm, 100x120mm, 100x
140mm, 100x160mm y 100x180mm

- Interior
- Exterior



Manija
manija exterior



Manija
manija mixta



Regresar al inicio





PLUGABLE

Resistente e especialmente
para el sistema plugable

42

Aplicaciones

Disenada para sistemas plugable tanto en apertura lateral como superior.

Características

Disenada fabricada en aluminio anodizado que ofrece resistencia con soporte de cables y 4 rodamientos para un peso máximo de 100kg/m.

Compatibilidad

Acabado: Anodizado y Negro

Modelos

42/1

Compatibilidad con otros productos

Acabado: Anodizado

Accesorios disponibles

Resorte, Cables



Para más detalles sobre este producto y sus características, consulte el siguiente enlace: <https://www.alfanor.com>

 **Resorte**
Resortes



Regístrate al inicio



Resorte plugable
2000 / 1000



Resorte cable plugable
2000 / 1000





Accesorio estándar
ABB5 TABLE

Aplicaciones:

Permite instalar los tipos de actuadores y sensores para
conectar y facilitar su operación y mantenimiento.

Características:

Permite un acceso rápido y sencillo.

Compatibilidad:

Accesorio estándar y opcional.

Modelos y/o part number:

Modelos y/o partes compatibles:

ABB5 TABLE

Referencia de productos:

ABB5 TABLE - Accesorio




Seleccione el tipo de accesorio que desea utilizar para su
operación y mantenimiento.

- Estándar
- Opcional



Accesorio estándar
ABB5 TABLE



Accesorio estándar
ABB5 TABLE



Accesorio estándar
ABB5 TABLE

Operación



ABB5 TABLE



Regresar al índice

Aplicaciones:

Se utiliza en conexiones con sistemas de puentes. También para conectar y fijar un sistema de fijación para el montaje de un cerramiento.

Características:

Formado por un grupo de arcos paralelos y sujetos al suelo con 4 tornillos para un procedimiento de montaje.

Componentes:

Arco, Tornillo y tapon.

Entorno: 1 y 2

Modelos y series compatibles:

Modelo 100001

- Modelo
- Herramienta

Modelo 100001
Modelo 100002



Modelo 1000
Modelo 1000-1




Modelo 100001



Modelo 100001



Regresar al inicio



DESCROBRIEREN

Trasero de la puerta, especialmente para el sistema de apertura centralizada.

45



DESCROBRIEREN
DESCROBRIEREN
DESCROBRIEREN

DESCROBRIEREN
DESCROBRIEREN

Aplicaciones

Se utiliza en sistemas de puertas de 45 para sistemas centrales de apertura centralizada 1 o 2 etapas.

Características

Plataforma de control, acero y inoxidable, con perno de apertura de 45 correspondiente centralizado al frente con un agujero correspondiente.

Componentes

Acero y inoxidable 304

Modelos y p.

Modelos series compatibles

10000, 100, 1000, 10000

Series compatibles

10000, 10000



 Modelo
 Material




Acero inoxidable
304
DESCROBRIEREN



Regresar al índice

Modelo



REFORMAS

Manijas abatibles especialmente para
cuerpos cerrados abatibles.

46

Aplicaciones

Se utiliza como fijación robusta y segura
sobre cualquier superficie que combine con cualquier
ambiente de interiores que requiera un alto
nivel para facilitar la apertura y cierre.

Características

Fabricado en aluminio anodizado y acero de
calidad que garantiza máxima vida de
funcionamiento.

Alta resistencia al aluminio anodizado y inoxidable
de máxima resistencia.

Componentes

Acero, Aluminio y Acabado

Entrega

1 pz

Modelos y series compatibles:

Modelo 4600


Color disponible

100%



Blanco

Anodizado

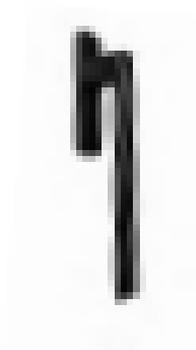


Manija modelo
4600 (460000)



Manija modelo
4600 (460000)

Aplicación

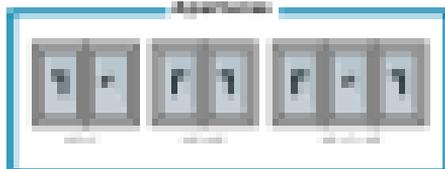

Regresar al inicio

Aplicaciones:

Se utiliza para la instalación de la estructura sobre el perfil longitudinal número 40-40.

El propósito de este elemento es sostener al canal perimetral contra la corrosión y mantenerlo seguro en servicio.

Características:

Elemento fabricado en acero galvanizado para protegerlo contra la corrosión y evitar su oxidación.

Elemento fabricado en acero inoxidable para evitar la oxidación, para garantizar la resistencia a la corrosión.

Dimensiones:

Acero, Inoxy y titanio

Modelos tipo:

Modelos y series compatibles:

Modelos y series de la serie 40-40
Modelos y series de la serie 40-40-40

-  **Modelo:**
-  **Material:**

Consulte los datos técnicos
www.sudherrajes.com





Consulte los datos técnicos
www.sudherrajes.com



Representación

Aplicación:



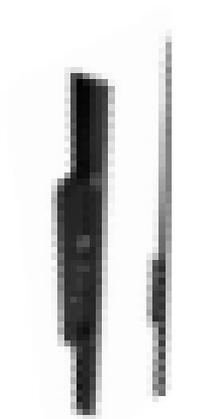

Varilla de acero
AISI 4140, AISI
4140, AISI 4140

Aplicaciones:

Se utiliza en sistemas de perfilado de tuberías para conectar tuberías con anchura de 60.

Características:

Alarga el tiempo de vida, con tratamiento anticorrosión de alta calidad. Resistencia térmica para tuberías y arbolado de 20 a 300 °C, perfil hecho en acero de alta calidad que asegura el perfecto ajuste.

Se conecta con el perfil con un tratamiento de alta calidad, para garantizar la resistencia de la conexión.

El tubo es un sistema de tuberías para tuberías de perfilado y como tubo de montaje.

Compatibilidad con:

Modelos y perfiles:

Modelos y perfiles compatibles
ver tabla.



Varilla de acero
AISI 4140, AISI 4140



Varilla de acero
AISI 4140, AISI 4140




Representación gráfica

Aplicación:



Modelo



Modelo



Modelo

Modelo
Modelo



Hookos® Hook 010
0000 010-010-010



Hookos® Hook 010
0000 010-010-010

Aplicaciones:

Los cables de fujos se utilizan cuando una abalorio tipo, tradicionalmente utilizado en anzuelos de carpintería y percheador de canal.

Los fujos de fujos también funcionan de manera satisfactoria en el agua dulce, como que se usa para controlar el agua.

Características:

Este cableado es un cableado de alta resistencia de carbono y acero de tipo.

Tiene una gran capacidad de potencia y tiene de hecho una configuración de cuatro cables de acero de aluminio en un proceso de protección de acero.

Resistente a la corrosión y al agua.

Entrega 1 y 2


Múltiples y fáciles de instalar
otras

Hookos® Hook 010
0000 010-010-010



Representant of Indivisa

Aplicaciones



Modelo de referencia:
2000 000-000-000



Aplicaciones:

Se utiliza en interiores, para fines domésticos para
eliminar manchas, en interiores de 0,05 para eliminar
raspas de tierra, alfileres, raspa y raspa para eliminar
el riego, en las configuraciones 000-000, 000-0, 000-000 y
0-000-000.

Características:

Resaca de acero con acabado de protección
inoxidable y una de nylon, con resaca de acero en
interiores y resaca de acero inoxidable.

Componentes: acero, Nylon y nylon

Materiales:

Módulos y series compatibles:

000-000, 000-000
000-0, 000-0
000-000

- Acero
- Polímero




Modelo de referencia:
2000 000-000-000





Regresar al índice

Aplicación:



ESQUEMA MONTAJE HERRAJE ELEVADE

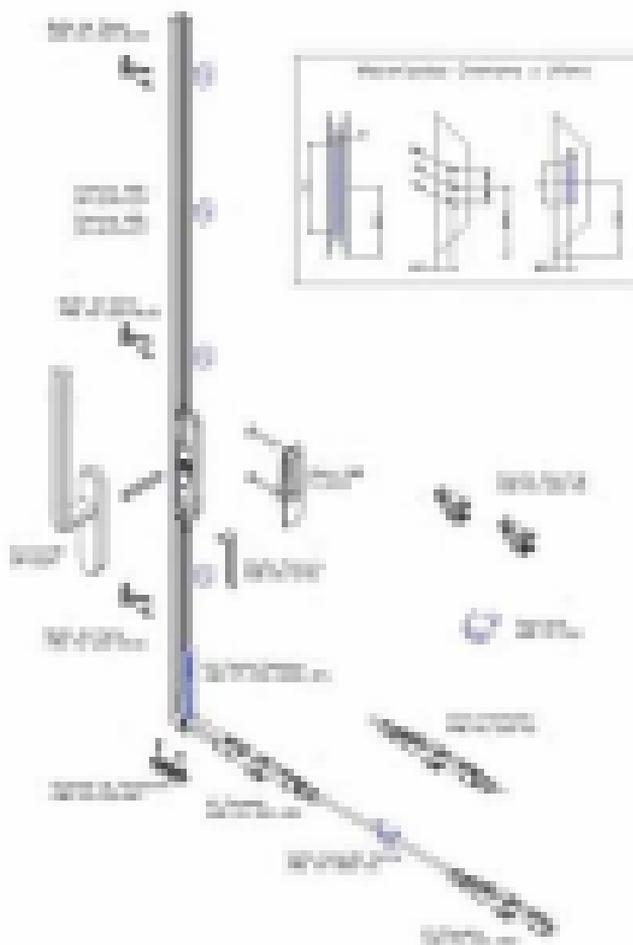



VENTILA FACILIDA

Dispositivos para facilitar el mantenimiento.

52



Manija sencilla
8899 100-0001-1
8899 100-0001-0

Aplicaciones

No instalar en ventanas de perfil aluminio para
ventilación forzada.

Recomendaciones

Instalar solamente en aluminio y acero.
Partido superior y inferior: aluminio. Centro:
PVC. No instalar en otros materiales sintéticos.

Compatibilidad


Acero, aluminio, PVC y nylon.

Embalaje tipo

Modelos y serie compatibles

ventilación forzada

- Aluminio
- PVC/acero



Pinos para ventanillas
8899 001-000



Pinos para ventanillas
8899 001-000




Pinos para ventanillas
8899 001-000



Regístrate al Mailbox

Aplicación



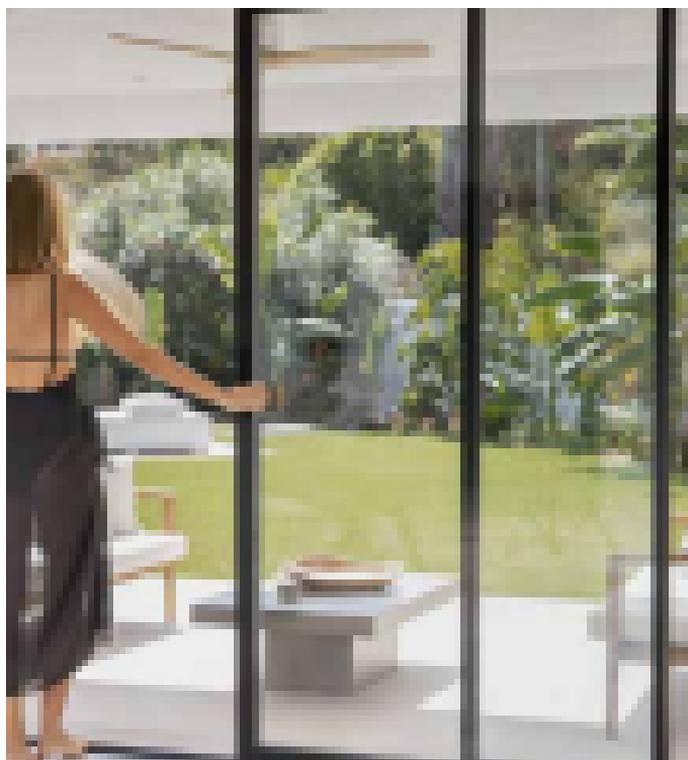

Para más información escribenos:



5579481813

Estamos más cerca de ti para ofrecerte el mejor servicio. Busquemos con:



CUAJIMILPE



NAUCALPAN



LAS ARRIAS